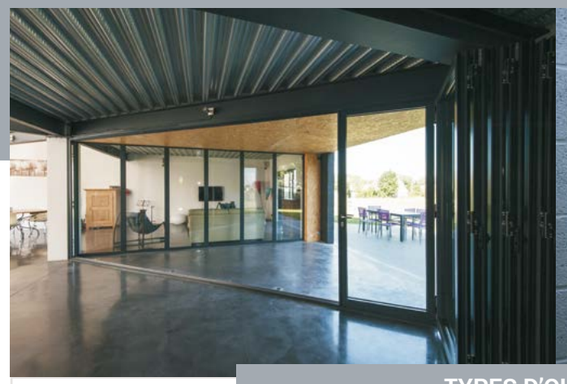

TYPES D'OUVERTURES



Vantaux repliés
à l'intérieur



Vantaux repliés
à l'extérieur



Ouverture par la droite
Vantaux repliés à gauche



Ouverture par la gauche
Vantaux repliés à droite

Somalu

Design et performance de l'aluminium

2 rue Pierre Gilles de Gennes - Labruguiere - 81100 CASTRES
www.somalu.com

Produits distribués par :

Photos et documents non contractuels

PORTE REPLIABLE

La porte repliable SOMALU offre une sensation de confort inédite.
Elle agrandit les lieux de vie, illumine les espaces de lumière
naturelle et participe à une meilleure isolation été comme hiver.

Somalu

Design et performance de l'aluminium

PORTES REPLIABLES

SYSTÈME PORTÉ
GRANDES DIMENSIONS
JUSQU'À 1200X3000 MM
PAR VANTAIL

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME	CF 77	CF 77-SL
Base dormant	77 mm	77 mm
Masse vue dormants	144 mm	122 mm
Dimension maxi / vantail (LxH)	1200 mm x 3000 mm	1200 mm x 3000 mm
Poids maxi / vantail	120 kg	120 kg
Epaisseur du vitrage	jusqu'à 63 mm	jusqu'à 40 mm
Compositions possibles	2 à 8 vantaux	2 à 8 vantaux
Ouverture	Intérieure / Extérieure	Intérieure / Extérieure
Performances Thermiques	Uw 1.68 W/m²K *	Uw 1.68 W/m²K *
Performances Accoustiques	Rw (C ; Ctr) = 45 (-1 : -5) dB	Rw (C ; Ctr) = 40 (-1 : -4) dB

**Châssis avec 3 panneaux - 2 700 mm x 2 300 mm - Ug 1.1 W/m²K*

LEXIQUE COUPES & SECTIONS

1. Vitrage jusqu'à 63 mm
2. Axe de rotation inox extra fin
3. Verrouillage extra plat
4. Joint d'étanchéité double lèvre

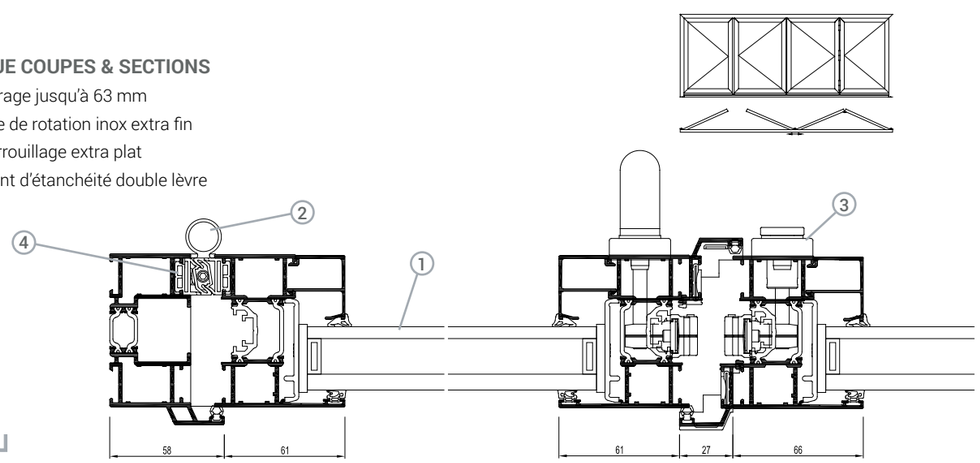

DESIGN

Des lignes fines pour un caractère léger et élancé.

Choix de position des vantaux en position ouverte : dirigés vers l'intérieur ou extérieur

Pas de frontière entre dedans et dehors avec le seuil affleurant

Grandes dimensions :
Dimension maxi / vantail :
(HxL/mm) 3000x1200

ISOLATION

THERMIQUE
ET ÉTANCHÉITÉ
EXCEPTIONNELLES

Une étanchéité à l'air optimale : A*4

Bonne performance thermique :
UW jusqu'à 1,6 W/m².K

CONFORT & SECURITE

Fiable & facile à manœuvrer grâce à un roulement bas inox

Classement RC2